
ŠACHTA S KONUSEM DLE ČSN EN 1917

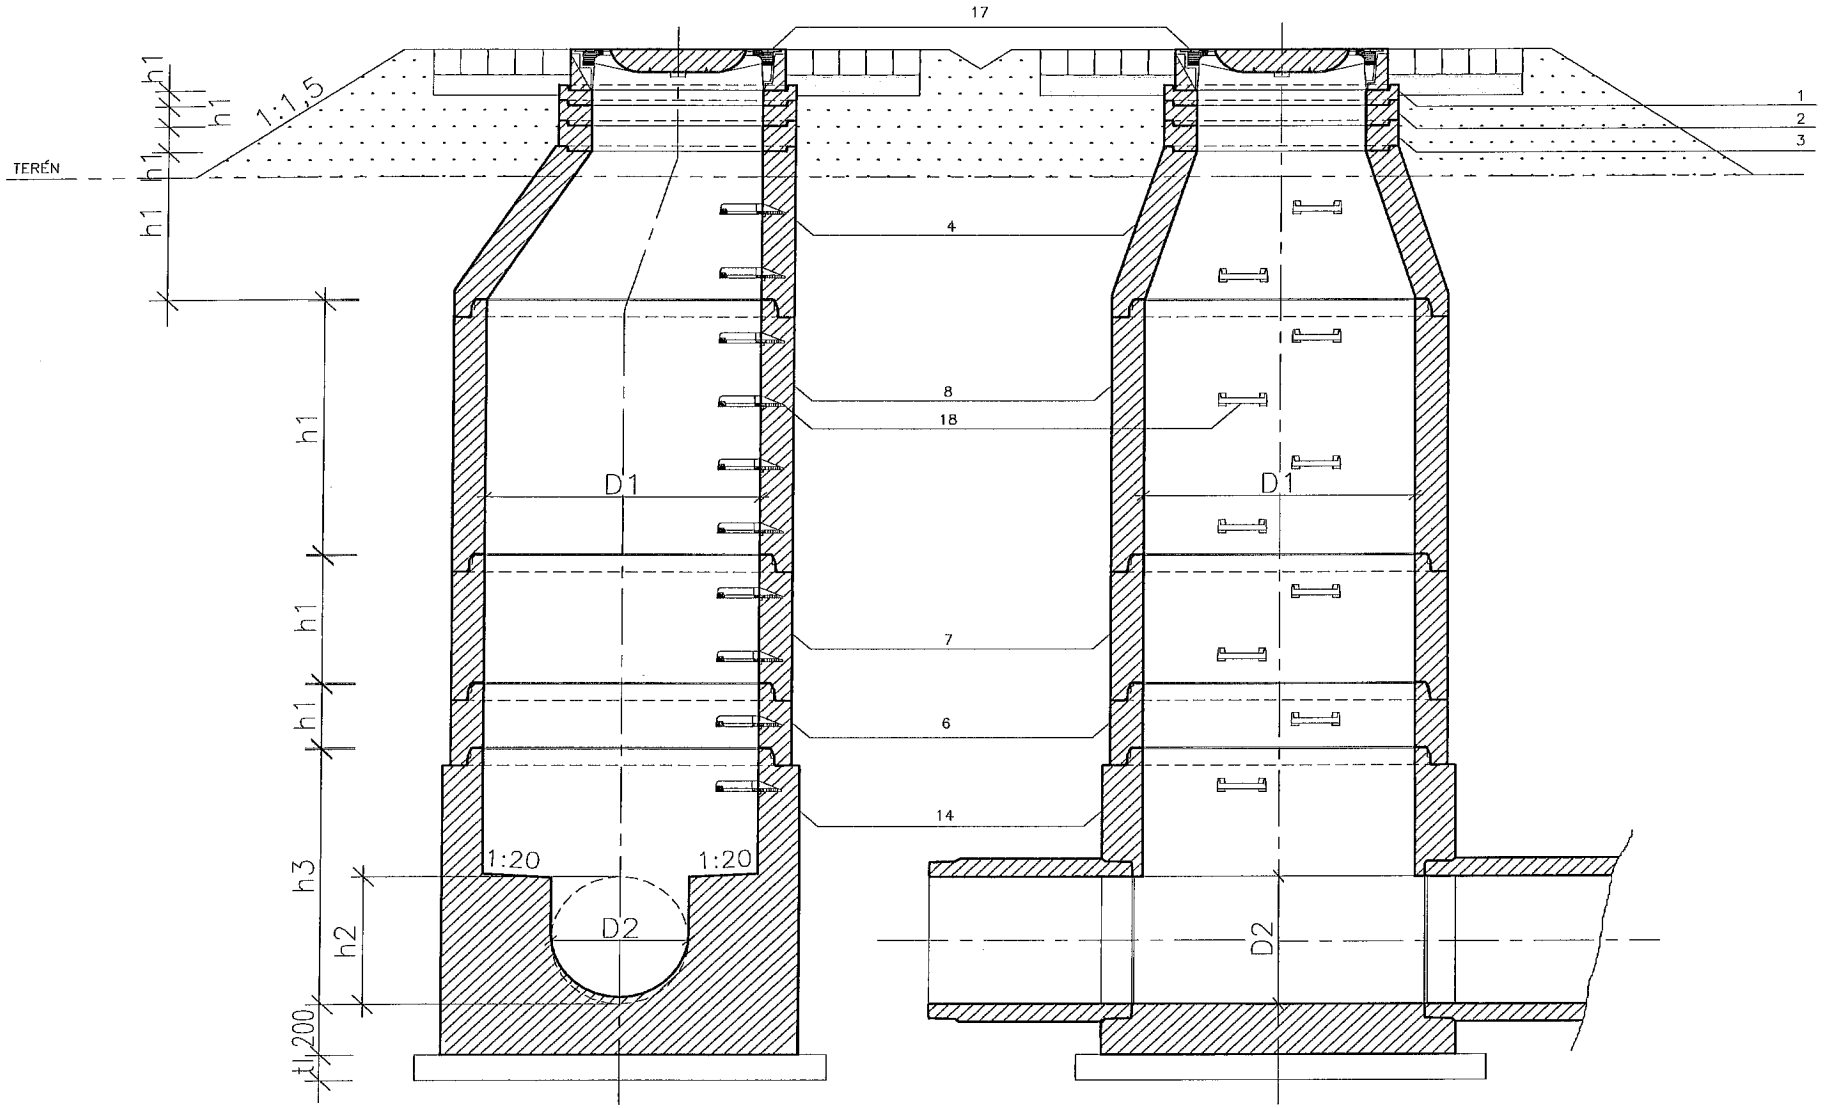


PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte


Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2017	Název stavby-objektu UNIČOV - OBNOVA KANALIZACE ULICE HRUBÉHO A DUKELSKÁ Projektant AQOL s.r.o. Jméno dat SACHTY_KANALIZACE	STRANA

STUPADLA V KANALIZAČNÍ ŠACHTĚ DLE ČSN EN 1917


DETAILNÍ POHLED NA STUPADLO DIN 1212 E




DETAILNÍ POHLED NA STUPADLO "KASI"




ROZTEČ STUPADEL

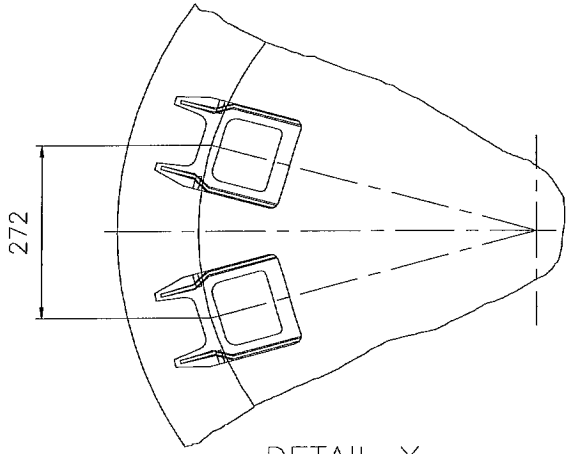


SKRUŽ

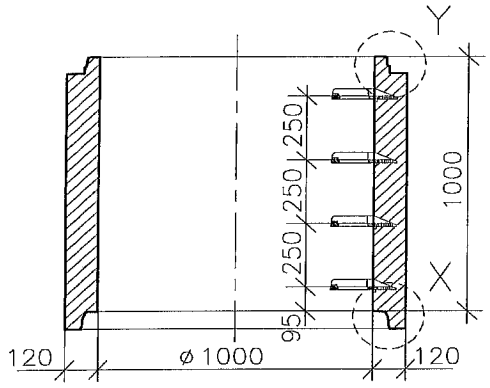

DETAIL X

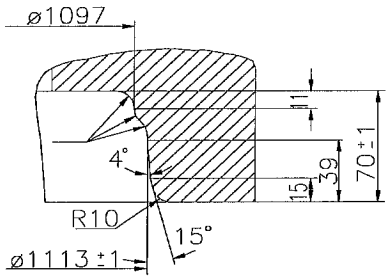

DETAIL Y

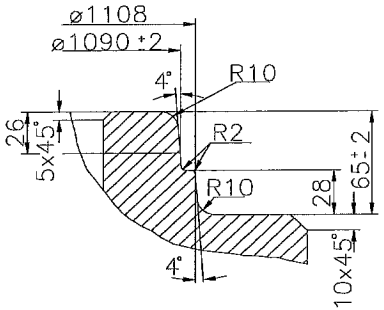

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2017	Název stavby-objektu UNIČOV - OBNOVA KANALIZACE ULICE HRUBÉHO A DUKELSKÁ	STRANA
	Projektant AQOL s.r.o.	
	Jméno dat SACHTY_KANALIZACE	

DÍLCE KANALIZAČNÍCH ŠACHET DN 1000 DLE ČSN EN 1917

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ ø d1/mm	STAVEBNÍ VÝŠKA h1/mm	SÍLA STĚNY s/mm	HMOTNOST kg	LEGENDA
TBW–Q.1 63/6	625	60	120	39	1
TBW–Q.1 63/8	625	80	120	55	2
TBW–Q.1 63/10	625	100	120	65	3

ŠACHTOVÝ KŮNUS S HRDLEM

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ ø d1/mm	STAVEBNÍ VÝŠKA h1/mm	SÍLA STĚNY s/mm	HMOTNOST kg	LEGENDA
TBR–Q.1 100–63/58	1000/625	580	120	510	4

ZÁKRYTOVÁ DESKA S HRDLEM

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ ø d1/mm	STAVEBNÍ VÝŠKA h1/mm	* *	HMOTNOST kg	LEGENDA
TZK–Q.1 100–63/18	1000/625	180	*	442	5

ŠACHTOVÁ SKRUŽ S HRDLEM

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ ø d1/mm	STAVEBNÍ VÝŠKA h1/mm	SÍLA STĚNY s/mm	HMOTNOST kg	LEGENDA
TBS–Q.1 100/25	1000	250	120	240	6
TBS–Q.1 100/50	1000	500	120	480	7
TBS–Q.1 100/100	1000	1000	120	960	8

ŠACHTOVÉ DNO S HRDLEM

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ ø d1/mm	SÍLA STĚNY s/mm	d2	h2	h3	HMOTNOST kg	LEGENDA
TBZ–Q.1 100/60 V15	1000	150	150	150	600	1300	9
TBZ–Q.1 100/60 V20	1000	150	200	200	600	1360	10
TBZ–Q.1 100/60 V25	1000	150	250	250	600	1430	11
TBZ–Q.1 100/80 V30	1000	150	300	300	800	1680	12
TBZ–Q.1 100/80 V40	1000	150	400	400	800	1815	13
TBZ–Q.1 100/100 V50	1000	150	500	500	1000	2135	14
TBZ–Q.1 100/100 V60	1000	150	600	600	1000	2180	15
TBZ–Q.1 100/120 V70	1000	150	700	700	1200	2390	16

ŠACHTOVÉ POKLOPY

TŘÍDA	OZNAČENÍ	STAVEBNÍ VÝŠKA h1/mm	HMOTNOST kg	LEGENDA
A	BEGU A 30 – BEZ ODVĚTRÁNÍ	75		17
	RÁM BEGU – PARK		31	
	POKLOP BEGU – PARK		22	
A	LITINOVÝ A 30 – BEZ ODVĚTRÁNÍ	75		17
	RÁM BEGU – PARK		31	
	POKLOP GU–B–1 A 30		21	
B	BEGU B 125 – BEZ ODVĚTRÁNÍ	125		17
	RÁM BEGU – DIN 4271–R1		56	
	POKLOP BEGU – DIN 19596–3		58	
B	LITINOVÝ B 125 – BEZ ODVĚTRÁNÍ	125		17
	RÁM BEGU – DIN 4271–R3		56	
	POKLOP GU–B–1 B 125		41	
D	LITINOVÝ D 400 – BEZ ODVĚTRÁNÍ	160		17
	RÁM BEGU – R – 1		81	
	POKLOP BEGU – B – 1		90	
D	LITINOVÝ D 400 – BEZ ODVĚTRÁNÍ	160		17
	RÁM BEGU – R – 1		81	
	POKLOP GU–B–1 D 400		81	

STUPADLA


OZNAČENÍ	HMOTNOST kg	LEGENDA
LITINOVÉ GG 20, DIN 1212 E, ČSN 42 20 20	2,70	18
KASI DIN 19555–A–ST, OCEL. (NEBO–CRNI–NEREZ) JÁDRO S PE POVLAKEM	*	19
KAPSOVÉ PLASTOVÉ KASI	*	20

POZN. PŘIPOJOVANÉ BETONOVÉ POTRUBÍ JEN DO DN 600 (d2)

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
SWECO Sustainable engineering and design	UNIČOV - OBNOVA KANALIZACE ULICE HRUBÉHO A DUKELSKÁ	
(C) 1996-2017	Projektant AQOL s.r.o.	
	Jméno dat SACHTY_KANALIZACE	

Litinový rám bez osazení pro lapač
Litinové víko bez odvětrání zajištěné čepem proti krádeži

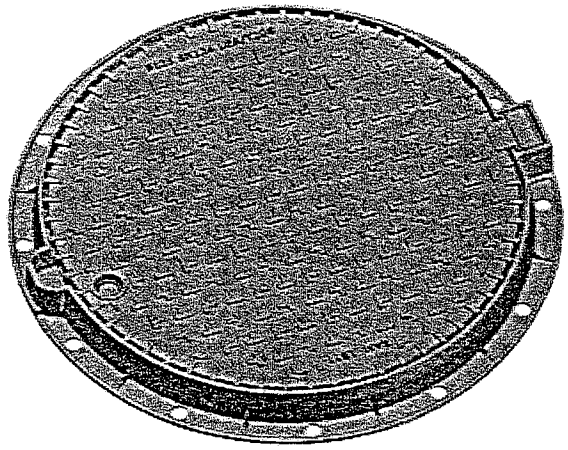

Materiál: Litina

Hmotnost: 37 kg


Norma: EN 124


Balení: 20 ks/pal

Třída zatížení: B125


Popis poklopu:

- Možnost umístění vlastního motivu na víko poklopu

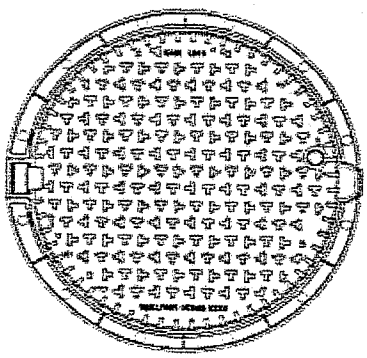

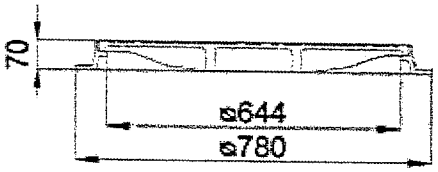

Popis rámu:

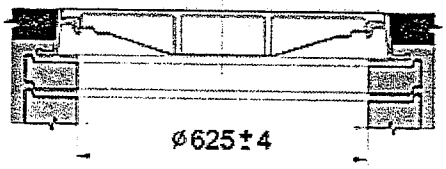

- Litinový rám
- Rám je možné použít na vyrovnávací prstence BAR-V a BAR
- Mezi rámem a vyrovnávacím prstencem musí být alespoň 2 cm vysoké maltové spojení s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty