

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

ev. číslo objednatele: 54/2014

ev. číslo zhotovitele: 10-10/2014-JR

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, oddíl 1, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

Uničov, rekonstrukce II. části vodovodu Na Nivách
Uničov, rekonstrukce kanalizace v ul. Na Nivách, II. část

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Radim Přidal, vedoucí investičního oddělení

IČ : 47675772

DIČ : CZ47675772

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc

č.ú. : 4703-811/0100,

Telefon : 585 226 869

Fax : 585 226 869

Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel : **JR stavby CZ, s.r.o.**

statutární zástupce : **Jaroslav Rosypal**, jednatel společnosti

ve věcech technických : **Michal Švejdík**, stavbyvedoucí

IČ : 26875080

DIČ : CZ26875080

Bankovní spojení : **Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc**

č.ú. : 181

Telefon : 588 500 588

Fax : 588 500 588

Email : jrstavbycz@jrstavbycz.cz

se shodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 11. 2014 takto:

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení realizace stavby a změna ceny díla. Při realizaci vodovodu v ulici Na Nivách došlo z důvodu nedostatku prostoru pro uložení vodovodu do zeleného pruhu k jeho odsunu do kraje komunikace. Tato změna trasy v km 0,1765 – 0,3216 byla odsouhlasena objednatelem, projektantem i odborem životního prostředí MÚ Uničov. Tím došlo k navýšení ceny díla o práce spojené s rozebráním asfaltové komunikace a s položením nového živičného krytu nad stavební rýhou. Při pokládání potrubí dochází ke křížení kanalizačních, vodovodních a plynovodních přípojek, jejich výškové uložení nebylo při přípravě akce známo. Nyní je nutné měnit hloubku uložení potrubí nebo překládat některé přípojky, což značně prodlužuje dobu realizace.

Vzhledem k výše uvedeným změnám se zvyšuje cena části akce „Uničov, rekonstrukce II. části vodovodu Na Nivách“ dle rozpočtu dodatku č. 1 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

501 865,- CZK bez DPH

Celková smluvní cena tedy činí:

3 737 617,-CZK bez DPH


Slovy: třímilionysedmsetřicetsedmtisícšestsetšedmnáct korun českých

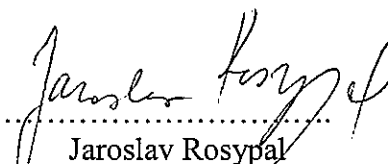
Změna v termínu dokončení stavby: Nový termín pro dokončení kompletního díla je dohodnut **do 25. 06. 2015.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

V Olomouci **18 -05- 2015**
Za objednatele:

V Olomouci
Za zhotovitele: *18.5.2015*


.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti


.....
Jaroslav Rosypal
jednatel společnosti

Dodatek č. 1 k SoD - Krycí list - změna trasy vodovodu

Název stavby:	Uničov, rekonstrukce II. části vodovodu Na Nivách	Objednatel:	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.	IČ/DIČ:	47675772/CZ47675772
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Petr Postulka	IČ/DIČ:	47186151/CZ6411161207
Lokalita:	k.ú. Uničov	Zhotovitel:	JR stavby CZ, s.r.o.	IČ/DIČ:	26875080/CZ226875080
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	141 284	Práce přesčas	0	Zařízení staveniště	0
	Montáž	302 898	Bez pevné podl.	0	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0	Kulturní památka	0	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0			Ostatní	0
	Montáž	0			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0				
Přesun hmot a sutí		57 682				
ZRN celkem		501 865	DN celkem	0	NUS celkem	0
			DN celkem z obj.	0	NUS celkem z obj.	0
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0

Základ 0%	0				
Základ 15%	0	DPH 15%	0	Celkem bez DPH	501 865
Základ 21%	501 865	DPH 21%	105 392	Celkem včetně DPH	607 256

Objednatel	Zhotovitel
18-05-2015	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
 VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST OLOMOUČ, a.s. TOVÁRNÍ 1059/41. 772 II OLOMOUČ - HODOLANY IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772	JR STAVBY CZ JR stavby CZ, s.r.o. Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc tel./fax: 589 500 598 IČ: 26875080, DIČ: CZ226875080

Poznámka:

DODATEK č.1 k SoD - ROZPOČET - ZMĚNA TRASY VODOVODU

Název stavby:	Uničov, rekonstrukce II. části vodovodu Na Nivách			Doba výstavby:	Objednatel: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.					
Druh stavby:				Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Petr Postulka					
Lokalita:	k.ú. Uničov			Konec výstavby:	Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.					
JKSO:				Zpracováno dne:	Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
Ostatní náklady										
7	00000117VD	Zkoušky únosnosti záspy	soubor	1,00	8 770,50	0,00	52 470,50	0,00	52 471	0,00
10	000001125VD	Poplatky za zvl. užívání komunikace a zábor veř. prostranství	sada	1,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000	0,00
						0,00	29 700,00	0,00	29 700	0,00
Uprava stávajících kanalizačních přípojek (kolize s pokládkou nového vodovodu) - potrubí, tvarovky, přepojení										
Přípravné a přídržné práce										
14	111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemíslením do 50 m	m2	-374,00	35,20	0,00	52 979,98	0,00	52 980	70,75
15	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam.drcené tl.20 cm	m2	-22,50	199,00	0,00	-13 164,80	0,00	-13 165	0,00
16	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam.drcené tl.30 cm	m2	110,52	387,00	0,00	-4 477,50	0,24	-4 478	-5,29
17	113151114R00	Fréz.živč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	248,67	112,00	0,00	42 771,24	0,40	42 771	44,21
						0,00	27 851,04	0,13	27 851	31,83
						0,00	123 813,34		123 813	0,00
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	154,73	199,00	0,00	30 790,87	0,00	30 791	0,00
31	170000002VD	Poplatek za skládku - výkopek	l	258,40	360,00	0,00	93 022,47	0,00	93 022	0,00
						65 632,52	-3 216,00		62 417	258,40
Konstrukce ze zemin										
33	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-48,00	67,00	0,00	-3 216,00	0,00	-3 216	0,00
35	58344169	Štěrkodrté frakce 0-32 A	T	258,40	254,00	65 632,52	0,00	65 633	1,00	258,40
						0,00	-9 984,00		-9 984	0,00
Prostě úpravy pláňe										
36	181000005VD	Zatrávnění - komplet	m2	-384,00	26,00	0,00	-9 984,00	0,00	-9 984	0,00
						-7 158,52	-1 864,28		-9 023	-7,71
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)										
38	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	-3,06	2 580,00	-6 851,92	-1 042,88	2,50	-7 895	-7,65
39	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	-11,75	96,00	-306,60	-821,40	0,00	-1 128	-0,06
						19 136,33	1 210,15		20 346	59,32
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch										
40	564851111R00	Podklad ze štěrku dle potrubí po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	88,02	98,00	7 231,38	1 394,58	0,28	8 626	24,64
40	564851111R00	Podklad ze štěrku dle potrubí po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-22,50	98,00	0,00	-2 205,00	0,28	-2 205	-6,30
41	564861111R00	Podklad ze štěrku dle potrubí po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	110,52	126,00	11 904,95	2 020,57	0,37	13 926	40,98
						57 371,46	58 405,66		115 777	32,14
Kryty štěrkových a živčinyých pozemních komunikací a zpevněných ploch										
42	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+ nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm	m2	138,00	356,00	31 729,72	17 398,28	0,13	49 128	17,89
43	577142222R00	Beton asfalt. ACO 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	110,52	341,00	23 086,05	14 591,27	0,13	37 687	14,17
44	579001111VD	Prořezání a úprava spar mezi starou a novou asf. vrstvou - komplet	m	217,00	121,00	0,00	26 257,00	0,00	26 257	0,00
45	573211111R00	Posítk živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	138,00	19,60	2 545,69	159,11	0,00	2 705	0,08
						0,00	20 574,15		20 574	18,42
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch										
46	599001111VD	Předlažení betonové dlažby - komplet	m2	-33,75	411,00	0,00	-13 871,25	0,00	-13 871	0,00
47	9110001111VD	Demontáž a zpělná montáž obrubníků - komplet	m	92,10	374,00	0,00	34 445,40	0,20	34 445	18,42
						0,00	5 218,47		5 218	0,00
						0,00	5 218,47		5 218	0,00
102	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	l	89,97	56,00			0,00		0,00

