

Položkový rozpočet

Zakázka : 599 ZŠ Javorník - SO 02 Šatny nabídka

Objekt	Oddíl	Drůl	R	Číslo(SKP)	Popis Měřítka	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm (t/Mj)	% Dph
a) Program RealSoft/Octopus 3.59 23. Janovnik - SO 02 Šatny nabídka															
001			B		Výměna výplní otvorů										
001.0	O	HSV			úpravy povrchu vnitřní										
Seznam položek pro oddíl :															
P 1	610991112	Zakrytí výplní vln oken otv				138 200	m2	25,32	3 499,22 Kč		3 499,22			0,000	21 %
P 2	610991112	Doplnění stěnového panelu PUR do tl. 120 mm				54 800	m2	2 234,25	122 436,90 Kč		122 436,90			0,000	21 %
004.0	O	HSV			Výplně otvorů										
P 1	648991111	Osaz parap des plast hmot š do 20cm				47 400	m	64,05	3 035,97 Kč		3 035,97			0,009	21 %
S 2	084	Dodávka plastových parapetů š 25cm				47 400	m	377,34	17 885,92 Kč		17 885,92			0,009	21 %
004.0	O	HSV			Izolace a stavební výšky										
P 1	941955004	Leš leh pomoc h podlah 3,5m				85 000	m2	167,82	14 264,70 Kč		14 264,70			0,011	21 %
005.0	O	HSV			Izolační dotokovací konstrukce										
P 1	952901110	Čištění vnějších oken dveří mytím				138 200	m2	29,09	4 020,24 Kč		4 020,24			0,000	21 %
P 2	952902110	Zametení v místnostech a chodbách				453 500	m2	4,96	2 249,36 Kč		2 249,36			0,000	21 %
P 3	952902110	Vysát prachu a dr materiálu průmyslovým vysavačem				453 500	m2	4,96	2 249,36 Kč		2 249,36			0,000	21 %
Jenž se o úpravy záloh po montáži oken															
006.0	O	HSV			Izolace a demolic konstrukcí										
P 1	096	Stěhování nábytku a vnitřního vybavení				24 000	hod	198,60	4 766,40 Kč		4 766,40			0,000	21 %
P 2	968072350	Vybourání kovových rámu oken vč. křidel				201 600	m2	183,71	37 035,94 Kč		37 035,94			0,000	21 %
P 3	968072350	Vybourání kovových rámu oken vč. křidel nad 2 m2				64 800	m2	265,13	17 180,42 Kč		17 180,42			0,000	21 %
P 4	979011111	Svis doprava suti své podlaží				10 160	t	128,10	1 301,50 Kč		1 301,50			0,000	21 %
P 5	979081111	Odvoz suti na skládku do 1km				10 160	t	235,34	2 391,05 Kč		2 391,05			0,000	21 %
P 6	979081121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km				10 160	t	9,04	91,85 Kč		91,85			0,000	21 %
P 7	979081111	Odvoz suti na do sběrného dvora (sběrných surovin)				5 022	t	235,34	1 181,88 Kč		1 181,88			0,000	21 %
P 8	979082111	Vnitřní doprava suti do 10m				10 160	t	129,09	1 311,55 Kč		1 311,55			0,000	21 %
S 9	096	Poplatek za likvidaci suti (sklo)				5 138	t	1 390,20	7 142,85 Kč		7 142,85			0,000	21 %
007.0	O	HSV			Izolace otvorů a odtokové drážky										
P 1	976081112	Vybourání vnitřního parapetu				96 000	m	44,69	4 290,24 Kč		4 290,24			0,000	21 %
P 2	976081112	Ořezání SDK kolem okna po vybourání				369 200	m	37,73	13 929,92 Kč		13 929,92			0,000	21 %
008.0	O	HSV			Izolace hmot-dodání letišť dráhy										
P 1	995281111	Přesun hmot do výšky do 25m				18 640	t	470,68	8 773,48 Kč		8 773,48			0,000	21 %
763.0	O	HSV			Úprava stavby										
P 1	763111708	SDK stěna doplnění 100 mm po obvodu				226 900	m	119,16	27 037,40 Kč		27 037,40			0,000	21 %
P 2	763111708	SDK pas mezi okny š 100 mm				79 200	m	124,12	9 830,30 Kč		9 830,30			0,000	21 %
P 3	763111708	SDK stěna osazení				64 200	m	107,24	6 884,81 Kč		6 884,81			0,000	21 %
P 4	763111708	SDK příčka Al roh				143 400	m	28,80	4 129,92 Kč		4 129,92			0,000	21 %
P 5	763111708	Vyrovnání plochy v SDK pod parapet				47 400	m	61,57	2 918,42 Kč		2 918,42			0,000	21 %
Jenž se o úpravy záloh po montáži oken															
766.0	O	HSV			Konstrukce truhlářské										
P 1	766891119	D+M dřevěných rámečků pro vytvoření oslání kolem oken				226 900	m	94,33	21 403,48 Kč		21 403,48			0,000	21 %
U 2	998766202	Kce truhlářské přesun hmot v -12m				214 035	%	1,07	229,02 Kč		229,02			0,000	21 %
767.0	O	HSV			Kovové stavební konstrukce										
P 1	767111111	D+M Z profilu pro vytvoření rámečků				226 900	m	34,76	7 887,04 Kč		7 887,04			0,000	21 %
Profil je vyroben z PZ plechu tl. 1 mm, š = 86 mm															

Položkový rozpočet

Zákazka : 599 ZŠ Javorník - SO 02 Šatny,nabídka

Objekt	Odřez	Drůt	Ř	Číslo(SKP)	Popis řetězu	Množství MJ	Mj	Sada	Cena odřez	Dodávka	Montáž	H2S	Přirážky	Hm (třm)	% Dph
U 2 99876202 Zámečnické kce přesun hmot v -12m															
789 O PSV Oken a plastů						78 870	%	2,16	170,36 Kč		170,36			28,54	624 357,70
Seznam položek pro oddíl :															
P 1 769 Montáž plastových oken šestikomorový profil SI 82,RW=32 dB						99 200	m2	853,48	84 665,22 Kč		84 665,22			0,000	108 097,14
Montáž obsahuje uclivění rámu pomocí poz. přchytek k oceli profilu KORO samolepným trouby + zasklení rámu															
P 2 769 Montáž plastových rozšiřovačích profilů SI 82, š 50 mm						32 000	kus	44,69	1 430,08 Kč		1 430,08			0,000	21 %
Montáž obsahuje připevnění profilu k rámu oken nivaletním a spojným spec. trouby															
S 3 01,0 Okno plastové rozměru 1,5x2,1m poz 01,0						15 000	kus	7 176,41	107 646,15 Kč		107 646,15			0,000	21 %
S 4 01,0 Okno plastové rozměru 1,5x2,1m poz 01,1						15 000	kus	8 350,14	125 252,10 Kč		125 252,10			0,000	21 %
S 5 01,0 Okno plastové rozměru 1,2x2,1m poz 02,0						1 000	kus	6 296,61	6 296,61 Kč		6 296,61			0,000	21 %
S 6 01,0 Okno plastové rozměru 1,2x2,1m poz 02,1						1 000	kus	7 303,52	7 303,52 Kč		7 303,52			0,000	21 %
S 7 01,0 Okno plastové rozměru 3,0x3,12 m poz 012,0						2 000	kus	18 046,78	36 093,56 Kč		36 093,56			0,000	21 %
S 8 02,0 Plastový rozšiřovací profil SI 82 š 50 mm dl 2,1m						32 000	kus	94,33	3 018,56 Kč		3 018,56			0,000	21 %
Položka obsahuje dodávku profilu pro pozice č 1,5															
P 9 769 Montáž plast. dveří šestikom. profil + kování,profil SI 82						39 000	m2	852,99	33 266,61 Kč		33 266,61			0,000	21 %
Dodávka obsahuje dodávku dveří s panikovým kováním spoj. materiál, stavební díly a samozavírac															
S 10 07,0 Dodávka plast. dveří 3,5 x 3,12 m poz 11,0						1 000	kus	46 404,88	46 404,88 Kč		46 404,88			0,000	21 %
S 11 07,0 Dodávka plast. dveří 3,0 x 3,12 m poz 11,0						1 000	kus	42 725,81	42 725,81 Kč		42 725,81			0,000	21 %
S 12 02,0 Plastový rozšiřovací profil SI 82 š 50 mm dl 3,12m						2 000	kus	297,90	595,80 Kč		595,80			0,000	21 %
Položka obsahuje dodávku profilu pro pozice č 8															
S 13 02,0 Plastový rozšiřovací profil SI 82 š 50 mm dl 3,12m						6 000	kus	297,90	1 787,40 Kč		1 787,40			0,000	21 %
Položka obsahuje dodávku profilu pro pozice č 9															
U 14 998766202 Kce truhlářské přesun hmot v -12m						4 964,863	%	1,76	8 738,16 Kč		8 738,16			0,000	21 %
784 O PSV Malby						104 000	m2	41,71	4 337,84 Kč		4 337,84			0,000	21 %
Seznam položek pro oddíl :															
P 1 115722 Malba na sádkokartoný						453 500	m2	34,76	15 763,66 Kč		15 763,66			0,000	21 %
Položka obsahuje náter nově realizovaných úprav kolem oken															
P 2 115722 Malba na sádkokartoný stropu														0,000	21 %
Položka obsahuje náter nového podhledu stropu															
999 O VRN Lepársky									7 873,70 Kč		0,000			0,000	1 863,46
Seznam položek pro oddíl :															
V 1 01 Zařízení stavenišť						8 748,554	%	0,70	6 123,99 Kč		6 123,99			0,000	21 %
V 2 02 Provozní přírůstka						8 748,554	%	0,20	1 749,71 Kč		1 749,71			0,000	21 %
002 B Zateplení fasády															
001 O PSV Zemní práce															
Seznam položek pro oddíl :															
P 1 113106121 Rozteř. dlažeb pro pěší B dlaždice						53 200	m2	34,76	1 849,23 Kč		1 849,23			0,000	21 %
P 2 182001111 Ploš. úprava ter. nerovn. do 0,1m rov						132 000	m2	17,87	2 358,84 Kč		2 358,84			0,000	21 %
004 O PSV Vodorovná kotevnice									3 222,32 Kč		0,000			0,000	673,69
Seznam položek pro oddíl :															
P 1 451577877 Podkl. pod dlažbu špiš tl. do 10cm						53 200	m2	60,57	3 222,32 Kč		3 222,32			0,162	21 %
082 O PSV Úpravy povrchu vnější									432 704,24 Kč		0,000			0,047	90 897,81
Seznam položek pro oddíl :															
P 1 620991121 Zakryvání otvorů z lešení						136 200	m2	26,31	3 636,04 Kč		3 636,04			0,000	21 %
P 2 622421553 Zateplovací systém kontaktní tl. 80 mm + povrch. úprava minerální omítkou sokl						40 900	m2	1 260,12	51 538,91 Kč		51 538,91			0,000	21 %
P 3 622421553 Zateplovací systém kontaktní tl. 100+40 mm + probarvená strukturovaná omítka						257 000	m2	1 206,49	310 067,93 Kč		310 067,93			0,000	21 %
Je navržen kontaktní zateplovací systém - je nutné dodržet tech. postup															
Zateplení na ocel. rámu, pás z PUR panelu															
Barvení řešení bude určeno při realizaci stavby investorem															
Položka obsahuje gr.M.ár.LPLR u sloupku mezi okny,ještě zateplení + povrch. úprava															
004 P 4 622421553 Povrchová úprava nadpraží + špalety š 140 mm						79 200	m	679,21	53 793,43 Kč		53 793,43			0,000	21 %
Položka obsahuje stěrku na PE + podniku + povrch. úprava špalety, probarvenou omítkou 1 AT rovnou															
P 5 622421553						74 400	m	183,71	13 668,02 Kč		13 668,02			0,000	21 %

Položkový rozpočet

ZS Javorník - SO 02 Šatny,nabídka

599

Zakázka :

Objekt	Odřez	Ř	Číslo(EKVP)	Popis kódu	Reálný Mj	Mj	Sada	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přístavky	Hm (t/m)	% Dph
003 O HSB podlahy a podlah. konstrukce														
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	632921911			Dlažba bet. dlaž. 4cm pisek	53,200	m ²	373,37	19 863,28 Kč	0,00	19 863,28	0,00	28 519,51	28,54	624 367,70
004 O HSB lešení a stavební výtlahy														
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	941941041			MTZ lešení 1 řad s podl. 1,2m h10m	380,000	m ²	37,73	14 337,40 Kč	0,00	14 337,40		0,00	12 869	4 171,29
<i>Savba řez. lesního lešení na realizaci řezby</i>														
P 2	941941281			Připr. ZKD měš. pouz. les k ceně 1041	380,000	m ²	31,78	12 076,40 Kč		12 076,40			0,001	21 %
P 3	941941841			DMT lešení 1 řad s podl. 1,2m h10m	380,000	m ²	23,34	8 869,20 Kč		8 869,20				21 %
P 4	941944011			Montáž ochranné sítě	380,000	m ²	10,92	4 149,60 Kč		4 149,60				21 %
P 5	941944011			Demontáž ochr. sítě	380,000	m ²	5,96	2 264,80 Kč		2 264,80				21 %
P 6	941944111			Ochranná síť na lešení z textilu	380,000	m ²	41,56	15 792,80 Kč		15 792,80				21 %
<i>Položka obsahuje dozdání sítě</i>														
P 7	941944011			Montáž a demontáž ochranné sítě	9,000	m	2 482,50	22 342,50 Kč		22 342,50				21 %
<i>Jedná se o zřízení ochr. sítě nad vstupem do školy. Konstrukce z les. hubek + síťovina + bednění z prken + ochrana PE folií proti selekci.</i>														
006 O HSB bourání a demoliční konstrukce														
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	968072350			Demontáž hromosvodu	146,000	m	64,55	9 424,30 Kč	0,00	11 106,33	0,00	0,00	0,000	2 332,33
<i>Hromosvod je učištěn na ocel. podložkách na stáv. ploché střechě</i>														
P 2	979011111			Svis doprava suti prvé podlaží	1,250	t	128,10	160,13 Kč		160,13				21 %
P 3	979081111			Odvoz suti na skládku do 1km	1,250	t	235,34	294,18 Kč		294,18				21 %
P 4	979081121			Odvoz suti na skládku ZKD 1km	1,250	t	9,04	11,30 Kč		11,30				21 %
P 5	979082111			Vnitrost. doprava suti do 10m	1,250	t	129,09	161,36 Kč		161,36				21 %
P 6	979082111			Skádkové	1,250	t	844,05	1 055,06 Kč		1 055,06				21 %
009 O HSB přestup hm.-stěna, leřeb, dráhy														
Seznam položek pro oddíl :														
U 1	999281211			Přesun hmot. výšky do 25m vněj. pláště	22,275	t	290,95	6 480,99 Kč	0,00	6 480,99	0,00	0,00	0,000	1 361,01
713 O PSV izolace tepelné														
P 1	713111121			Izolace tep. stropu rovinné dřevem v 1 NP	453,500	m ²	56,60	25 668,10 Kč		25 668,10			0,001	21 %
<i>Položka řeší zateplení v 1 NP stropu ve stávajícím podhledu</i>														
S 2	713			Izolace z minerální vlny 180 +60 mm	453,500	m ²	248,25	112 581,38 Kč	112 581,38				0,000	21 %
<i>Izolace bude provedena v celkové tl. 240 mm ve dvou vrstvách 180 mm + 60 mm PolystMa obsahuje dodávku izolace a spoj materiálů</i>														
P 3	998713102			Přesun izol. tep. objektu v do 12m	2,260	t	600,76	1 357,72 Kč	0,00	377 242,47	0,00	0,00	0,040	79 420,92
730 O PSV Podhledy														
P 1	730			Dodávka a montáž SDK podhledu nad vstupem do ZŠ	20,800	m ²	714,96	14 728,18 Kč		14 728,18				21 %
<i>Dodávka obsahuje: ocelový nosný rošt systém knauf zavěšený na ocel. konstrukci +dřev. parozábrany a cementofibrových desek tl. 15 mm</i>														
P 2	731100801			Demontáž plech kazet stáv. podhledu v 1 NP	453,500	m ²	64,55	29 273,43 Kč		29 273,43			0,000	21 %
<i>Demontáž kazet slouží k umístění tep. izolace do podhledu KORD v 1 NP</i>														
P 3	730			Dodávka a montáž SDK podhledu stropu v 1 NP	453,500	m ²	734,82	333 240,87 Kč		333 240,87				21 %
<i>Dodávka obsahuje: ocelový nosný rošt systém knauf zavěšený na ocel. konstrukci +dřev. parozábrany a pod SDK tl. 15 mm</i>														
764 O PSV Klempnická práce														
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	968072350			Demontáž oplechování atiky	83,760	m	84,55	5 406,71 Kč	0,00	56 947,23	0,00	0,00	0,085	11 965,92
<i>Jedná se o oplechování atiky</i>														
P 2	979011111			Svis doprava suti prvé podlaží	0,245	t	163,84	40,14 Kč		40,14				21 %
P 3	979081111			Odvoz suti na skládku do 1km	0,245	t	235,34	57,66 Kč		57,66				21 %
P 4	979081121			Odvoz suti na skládku ZKD 1km	0,245	t	9,04	2,21 Kč		2,21				21 %
P 5	979082111			Vnitrost. doprava suti do 10m	0,245	t	129,09	31,63 Kč		31,63				21 %
P 6	764410210			D-M oplechování parapetu r.š. 250 mm z lak plechu	47,400	m	294,92	13 979,21 Kč		13 979,21			0,001	21 %
P 7	764410210			D-M oplechování atiky r.š. 450 mm z lak plechu	83,760	m	446,85	37 428,16 Kč		37 428,16			0,001	21 %
P 8	998764202			Klemp. kce přesun hmot. r.š. 50m v 12m	1,000	%	1,52	1,52 Kč	0,00	36 773,18	0,00	0,00	0,010	7 723,37
787 O PSV Kovové stavební konstrukce														
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	767111111			D-M výztuh L 50/50/1mm FeZn	226,900	m	137,03	31 092,11 Kč		31 092,11				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : 599 ZŠ Javorník - SO 02 Šatny,nabídka

Objekt	Oddíl	Dřev	R	Celo(SKP)	Popis řádku	Množství [t]	Mj	Služba	Cena celková	Dodávka	Montáž	HZS	Přírůsky	Hm[HM]	% Dph
z-Program Rev.Stavby O-220Das.98-25.Janovik - SO.ÚP Šterní náhonu															
P	2	76799802			Zám.drnž atypu hmotnost -100kg Podložka obsahuje demontáž 6 ks vnitřních ocel. dveřních křídel	180,000	kg	15,79	2 842,20 Kč		2 842,20			0,000	21 %
P	3	767008901			Těsnění láti plástě LPLR Jedná se o ujetření únglých část nosných okenních prahů	32,000	KUS	58,09	1 858,88 Kč		1 858,88			0,000	21 %
P	4	998767202			Zámečnické kce přesun hmot v -12m	560,000	%	1,75	980,00 Kč		980,00			0,000	21 %
703.O	PSV				Instalace				8 236,22 Kč	0,00	8 236,22	0,00	0,00	0,018	1 729,81
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	783201821			Odsiranění nátěru KDK opálentím Oprava vnitřních ocelových dveří	28,800	m2	108,58	3 127,10 Kč		3 127,10			0,000	21 %
P	2	783222100			Natěr syntet KDK 2x	28,800	m2	135,84	3 912,19 Kč		3 912,19			0,000	21 %
P	3	783226100			Oprava řídícího dvěřní	28,800	m2	41,56	1 196,93 Kč		1 196,93			0,000	21 %
999.O	VNRN				Přídržky				10 598,02 Kč	0,00	0,00	0,00	10 598,02	0,000	2 223,08
V	1	01			Zařízení slavenišťe	11 762,243	%	0,70	8 233,57 Kč		8 233,57			0,000	21 %
V	2	02			Přovození přírůška	11 762,243	%	0,20	2 352,45 Kč		2 352,45			0,000	21 %
004	B				Zateplení podlahy 1.NP				903 591,97 Kč	79 700,76	815 631,42	0,00	8 059,79	4,470	189 754,37
003.O	HSV				Podlahy a podlah. konstrukce				243 176,77 Kč	0,00	243 176,77	0,00	0,00	0,242	61 066,91
P	1	713111121			Litá podlaha z KVK arhdyntového potěru 30 MPa tl. 60 mm Podložka obsahuje přípravu podkladu ukotvení PE osazení dilatací řídký po obvodu místnosti? Dodávka síta jeho průměr + osádka směsí anhydritu Montáž podlahy a její osazení	453,500	m2	536,22	243 175,77 Kč		243 175,77			0,001	21 %
096.O	HSV				Izolování a demokce konstrukcí				86 377,83 Kč	0,00	86 377,83	0,00	0,00	0,015	17 929,36
P	1	096			Stěhování nábýtku a vnitřního vybavení Vyhlazení vybavení v 1 NP šachy	45,000	hod	198,60	8 937,00 Kč		8 937,00			0,000	21 %
P	2	961111111			Příprava podkladu pod lepeľ. izolaci podlahy Podložka obsahuje odizolaci nedostat z podlahy provedenou zametením a vysátím pr. vysavačem	453,500	m2	64,55	29 273,43 Kč		29 273,43			0,000	21 %
P	3	961111111			Vybourání ocel. zárubní a jejích opětovné osazení Podložka obsahuje vbourání ocel. zárubně včetně zařícení otvoru v reďkpati o 160 mm a opětovné osazení zárubněs do nového stoku	2,000	kus	1 241,25	2 482,50 Kč		2 482,50			0,000	21 %
P	4	961111111			Uprava ocelových stávajících dvoukřídlových dveří Podložka obsahuje zborezení výšky dveřních křídel o 180 mm Demontáž a opětovnou montáž dveří rozměry 1100 x 2150 mm	3,000	pár	14 895,00	44 685,00 Kč		44 685,00			0,000	21 %
274.O	OST				1771: Podlahy z dlaždic poz.SP 1				302 848,96 Kč	0,00	302 848,96	0,00	0,00	2,803	63 619,28
P	1	771473113			MTŽ sokl keram. - lepené standardním lepidlem, rovny výška přes 90 mm	134,500	m	84,41	11 353,15 Kč		11 353,15			0,001	21 %
P	2	771473113			MTŽ dlažba keram. - lepené standardním lepidlem, režné nebo glazované, povrch hladký, přes 9 do 12 ku	453,500	m2	248,25	112 581,38 Kč		112 581,38			0,006	21 %
P	3	C771001			Penetrace podkladu z anhydridu	453,500	m2	19,96	9 006,51 Kč		9 006,51			0,001	21 %
P	4	H771001			DOD dlažba keramická 300x300, skladba SP1	477,000	m2	317,76	151 671,52 Kč		151 671,52			0,001	21 %
U	5	998771202			Podlahy z dlaždic přesun hmot v -12m	2 845,126	%	6,48	18 436,41 Kč		18 436,41			0,001	21 %
713.O	PSV				Izolace tepelné				127 390,81 Kč	78 151,65	49 239,13	0,00	0,00	0,811	26 782,07
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	713111121			Izolace tep. podlahy 1 NP položením	453,500	m2	61,57	27 922,00 Kč		27 922,00			0,001	21 %
S	2	713			Tepelná izolace stýrodur tl. 110 mm	477,000	m2	163,84	78 151,68 Kč		78 151,68			0,000	21 %
P	3	713111121			Dodávka hrzného sýrovodu EPS 100 Dodávka a montáž separační folie Dodávka sep. polyetylenové folie tl. 0,7 mm	477,000	m2	44,69	21 317,13 Kč		21 317,13			0,001	21 %
731.O	PSV				Ústřední vytápění- výměna rozvodu UT v 1.NP				136 635,72 Kč	1 649,09	136 089,64	0,00	0,00	0,899	28 994,13
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	722160113			Potrubi Cu polotvárdé-měk pájení d18	65,000	m	197,61	12 844,65 Kč		12 844,65			0,002	21 %
P	2	722160114			Potrubi Cu polotvárdé-měk pájení d22	80,000	m	303,86	24 308,80 Kč		24 308,80			0,002	21 %
P	3	722160115			Potrubi Cu polotvárdé-měk pájení d28	50,000	m	426,99	21 349,50 Kč		21 349,50			0,002	21 %
P	4	722160116			Potrubi Cu polotvárdé-měk pájení d35	25,000	m	541,18	13 529,50 Kč		13 529,50			0,003	21 %

Položkový rozpočet

Zákazka : 599 ZŠ Javorník - SO 02 Šatny,nabídka

Objekt	Oddíl	Dvůr	A	Číslo(SKP)	Popis Měru	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přístavky	Hm (tJMJ)	% Dph
P 5	733222106				Izolace potrubí	220 000	m	64,55	14 201,00 Kč		14 201,00		28 619,51	28,64	624 357,70
Jedná se o izolaci potrubí v mročením															
P 6	733170900				NATEP ZÁKLADNÍ BARVOU FE POTRUBÍ POD IZOLACI	1 000	SOU	3 674,10	3 674,10 Kč		3 674,10		0,00	0,002	21 %
Jedná se o nátěr oceli potrubí v místě napojení v kotelně u stoupaček a u otopných těles															
Respektovaný rozsah je cca 100 m2															
S 7	48456100				PÁSKA STAHOVACÍ S AL FOLII	1 000	SOU	1 549,08	1 549,08 Kč	1 549,08				0,021	21 %
P 8	733170104				PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ-ZÁVIT VARNÝ 6/4"×28	4 000	KS	168,81	675,24 Kč		675,24				21 %
P 9	733170103				PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ-ZÁVIT VARNÝ 3/4"×28	6 000	KS	238,32	1 429,92 Kč		1 429,92				21 %
P 10	733170102				PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ-ZÁVIT VARNÝ 3/4"×22	28 000	KS	278,04	7 785,12 Kč		7 785,12				21 %
P 11	733170104				PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ-ZÁVIT VARNÝ 6/4"×42	4 000	KS	168,81	675,24 Kč		675,24				21 %
Napojení Cu potrubí na skřevici v kotelně															
P 12	733170103				PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ-ZÁVIT VARNÝ 3/4"×28	6 000	KS	238,32	1 429,92 Kč		1 429,92				21 %
Jedná se o napojení potrubí na skřevici ocelové stoupačky															
P 13	733170102				PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ-ZÁVIT VARNÝ 3/4"×22	28 000	KS	278,04	7 785,12 Kč		7 785,12				21 %
Napojení Cu potrubí na doplnění tělesa skřevici v 1 NP															
P 14	734300003				GIACOMINI KUL KOHOUT UZAVÍRAČI JS 6/4"	4 000	KS	446,85	1 787,40 Kč		1 787,40				21 %
P 15	734301003				ZPĚTNÁ KLAPEKA DN 6/4"	2 000	KS	357,48	714,96 Kč		714,96				21 %
P 16	735159310				Připojení stávajícího tělesa na nový rozvod z Cu potrubí	17 000	KUS	774,54	13 167,18 Kč		13 167,18				21 %
Podleka obsahuje výkonnou úpravu tělesa - vstříkání o 150 mm na slev kontrolu a připojení na nový rozvod															
P 17	R24				TOPNÁ ZKOUŠKA + VYREGULOVÁNÍ SYSTÉMU	1 000	SOU	7 745,40	7 745,40 Kč		7 745,40				21 %
P 18	R27				STAVEBNÍ PŘÍPOMOC - DRAŽKY, PROSTUPY	1 000	SOU	1 986,00	1 986,00 Kč		1 986,00				21 %
P 19	998734201				PŘESUN HMOT OTOPNÁ TĚLESA	2 260	%	0,26	0,59 Kč		0,59				21 %
Seriem položek pro oddíl :															
Přístavky															
V 1	01				Zařízení staveniště	8 955,322	%	0,70	6 268,73 Kč		6 268,73				21 %
V 2	02				Provozní příložka	8 955,322	%	0,20	1 791,06 Kč		1 791,06				21 %
099 01 VRN										0,00	0,00	0,00	8 029,79	0,000	1 832,84

Finanční a časový harmonogram


2013

III A

1.742.000,-

1.231.131,50

STAVEBNÍ ČÁST

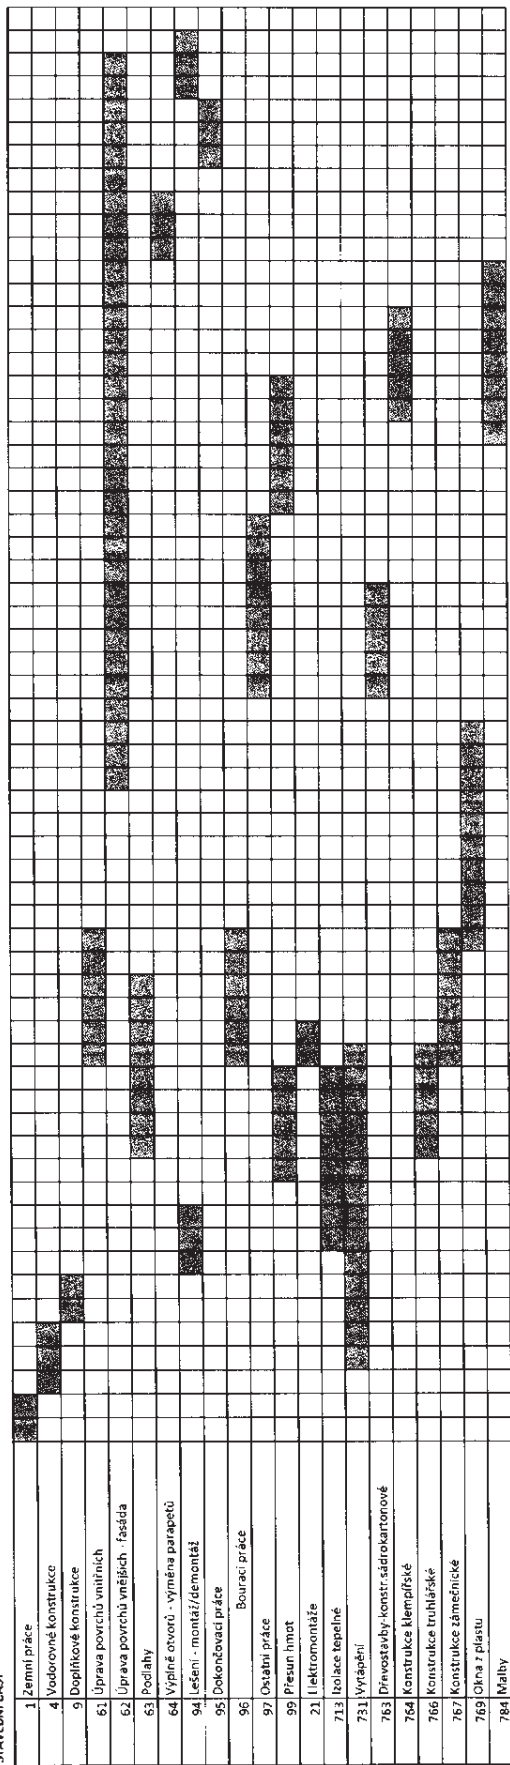

V Javorniku dne 22.05.2013

